

30x75 Collections

TUBADZIN

MILD GARDEN



Czułość utkana kwiatami

Pelen kwiatów ogród w wersji pastelowej akwareli lub eleganckiego, monochromatycznego zielnika, tworzy świetliste i pełne spokoju aranżacje. Swobodna i subtelna kolekcja Mild Garden kojarzy się ze szlachetną tapetą, charakterystyczną dla stylowych, angielskich salonów, lecz pozbawiona jest jej ciężkiego charakteru.

Tenderness woven with flowers

A garden full of flowers in a pastel watercolour or an elegant monochrome herbarium, creating luminous and serene arrangements. Relaxed and subtle, the Mild Garden collection evokes the noble wallpaper characteristic of stylish English living rooms, sans the heaviness.

30 x 75

MILD GARDEN



MILD GARDEN WHITE 1 STR
plytka ścienna | wall tile

MILD GARDEN WHITE 2 STR
plytka ścienna | wall tile

MILD GARDEN 2
dekor ścienny 3-elementowy | 3-element wall decoration

MILD GARDEN 1
listwa ścienna | wall strip

MILD GARDEN 2
listwa ścienna | wall strip

WOOD CUT NATURAL STR
plytka gresowa | porcelain tile

30 x 75

MILD GARDEN



MILD GARDEN WHITE HEX
dekor ścienny | wall decoration

MILD GARDEN HEX
dekor ścienny | wall decoration

30 x 75
MILD GARDEN



MILD GARDEN WHITE 1 STR
plytka ścienna | wall tile


MILD GARDEN WHITE HEX
dekor ścienny | wall decoration

MILD GARDEN 1
dekor ścienny 3-elementowy | 3-element wall decoration

HOUSE OF TONES BEIGE STR
plytka gresowa | porcelain tile

30 x 75


MILD GARDEN

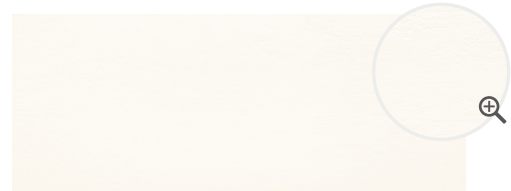

MILD GARDEN WHITE 1 STR
plytka ścienna | wall tile
748 x 298 x 10 mm MAT | MATT



MILD GARDEN WHITE 2 STR
plytka ścienna | wall tile
298 x 748 x 10 mm MAT | MATT



MILD GARDEN 1
listwa ścienna | wall strip
298 x 115 x 17 mm MAT | MATT



MILD GARDEN 1
dekor ścienny 3-elementowy |
3-element wall decoration
748 x 898 x 10 mm MAT | MATT



MILD GARDEN HEX
dekor ścienny | wall decoration
221 x 192 x 11 mm MAT | MATT



MILD GARDEN 2
listwa ścienna | wall strip
298 x 47 x 10 mm MAT | MATT



MILD GARDEN 2
dekor ścienny 3-elementowy |
3-element wall decoration
748 x 898 x 10 mm MAT | MATT



MILD GARDEN WHITE HEX
dekor ścienny | wall decoration
221 x 192 x 11 mm MAT | MATT

30 x 75


MILD GARDEN



HOUSE OF TONES BEIGE STR
plytka gresowa | porcelain tile
598 x 598 x 8 mm MAT | MATT
 R10



WOOD CUT NATURAL STR
plytka gresowa | porcelain tile
1198 x 190 x 8 mm MAT | MATT
 R10A



WOOD GRAIN RED STR
plytka gresowa | porcelain tile
1198 x 190 x 8 mm MAT | MATT
 R10A

PAKOWANIE PRODUKTÓW | PRODUCT PACKAGING

	Nazwa produktu	dlugość	szerokość	grubość	szt./karton	m²/karton	karton/	m²/paleta	kg/karton	kg/paleta	kg/paleta
		w mm	w mm	w mm		paleta	netto	brutto			
		length	width	thickness	pcs/carton	m²/carton	carton/	m²/palette	kg/carton	kg/palette	kg/palette
		in mm	in mm	in mm			palette			net	gross
MODERN BASALT	plytka ścienna wall tile Modern Basalt ivory	298	748	10	6	1,34	32	42,88	23,3	739,2	770,6
	plytka ścienna wall tile Modern Basalt black	298	748	10	6	1,34	32	42,88	23,3	739,2	770,6
	dekor ścienny wall decoration Modern Basalt A	298	748	10	6	1,34	32	42,88	21,92	695,04	723,04
	dekor ścienny wall decoration Modern Basalt B	298	748	10	6	1,34	32	42,88	21,92	695,04	723,04
MOOR	dekor ścienny wall decoration Modern Basalt black	298	748	9	7	1,56	28	43,77	33,1	921,2	951,8
	listwa ścienna wall strip Steel Black 3	748	23	10	18	0,31	66	20,44	7,04	451,44	484,64
	plytka gresowa porcelain tile Grand Cave Graphite STR	598	598	8	5	1,79	30	53,7	33,95	1012,5	1042
	plytka gresowa porcelain tile Wood Grain Red STR	1198	190	8	7	1,59	36	57,24	32,4	1159,2	1191,4
	plytka ścienna wall tile Moor grey	298	748	10	6	1,34	32	42,88	23,3	739,2	770,6
	plytka ścienna wall tile Moor graphite	298	748	10	6	1,34	32	42,88	23,3	739,2	770,6
	plytka ścienna wall tile Essent white	298	748	10	6	1,34	32	42,88	23,3	739,2	770,6
	dekor ścienny wall decoration Moor tropic form	225	148	10	16	0,6	70	42,28	9,16	627,2	666,2
	dekor ścienny wall decoration Moor floral form	225	148	10	16	0,6	70	42,28	9,16	627,2	666,2
	dekor ścienny 2-elementowy 2-element wall decoration Moor tropic	748	598	10	1	0,45	90	40,26	7,72	676,8	719,8
	dekor ścienny 2-elementowy 2-element wall decoration Moor floral	748	598	10	1	0,45	90	40,26	7,72	676,8	719,8
	ROCHELE	listwa ścienna wall strip Royal Place white 1	298	115	17	5	0,17	110	18,85	3,6	374
listwa ścienna wall strip Royal Place white 2		298	62	21	5	0,09	110	10,16	2,3	231	278
listwa ścienna wall strip Steel gold 4		748	15	10	18	0,2	66	13,33	4,34	273,24	311,44
listwa ścienna wall strip Steel 18		748	23	10	18	0,31	66	20,44	7,04	451,44	484,64
plytka gresowa porcelain tile Moor grey LAP		598	598	8	5	1,79	30	53,7	32,95	982,5	1013,5
plytka gresowa porcelain tile Moor graphite LAP		598	598	8	5	1,79	30	53,7	32,95	982,5	1013,5
plytka ścienna wall tile Rochelle white		225	148	10	16	0,56	70	39,2	9,16	627,2	666,2
plytka ścienna wall tile Rochelle white		298	748	10	6	1,34	32	42,88	23,3	739,2	770,6
plytka ścienna wall tile Rochelle wood STR		298	748	10	6	1,34	32	42,88	23,3	739,2	770,6
dekor ścienny wall decoration Rochelle fleur form		225	148	10	16	0,56	70	39,2	9,16	627,2	666,2
listwa ścienna wall strip Steel 18		748	23	10	18	0,31	66	20,44	7,04	451,44	484,64
plytka gresowa porcelain tile Rochelle white MAT		598	598	8	5	1,79	30	53,7	32,95	982,5	1013,5
TISSUE	plytka ścienna wall tile Tissue ivory	298	748	10	6	1,34	32	42,88	23,3	739,2	770,6
	plytka ścienna wall tile Tissue beige	298	748	10	6	1,34	32	42,88	23,3	739,2	770,6
	plytka ścienna wall tile Tissue ivory STR	298	748	10	6	1,34	32	42,88	23,3	739,2	770,6
	listwa ścienna wall strip Tissue gold	748	23	10	20	0,34	66	22,44	6,4	409,2	447,4
	listwa ścienna wall strip Steel gold 4	748	15	10	18	0,2	66	13,33	4,34	273,24	311,44
	mozaika ścienna wall mosaic Tissue green	298	272	10	9	0,73	30	21,9	14,6	432	463
	mozaika ścienna wall mosaic Tissue beige	298	272	10	9	0,73	30	21,9	14,6	432	463
	plytka gresowa porcelain tile Tissue ivory MAT	598	598	8	5	1,79	30	53,7	32,95	982,5	1013,5
	plytka ścienna wall tile Tori Take brown	298	748	10	6	1,34	32	42,88	23,3	739,2	770,6
	plytka ścienna wall tile Tori Take ivory	298	748	10	6	1,34	32	42,88	23,3	739,2	770,6
	dekor ścienny 3-elementowy 3-element wall decoration Tori Take	898	748	10	2	1,34	32	42,99	21,8	691,2	722,6
	dekor ścienny 4-elementowy 4-element wall decoration Tori	1498	598	10	1	0,9	44	39,42	14,2	616	649,8
TORITAKE	listwa ścienna wall strip Steel gold 4	748	15	10	18	0,2	66	13,33	4,34	273,24	311,44
	listwa ścienna wall strip Steel 10	598	15	10	18	0,16	120	19,21	3,44	388,8	432,8
	plytka gresowa porcelain tile Alami beige STR	1198	190	8	7	1,59	36	57,24	32,05	1146,6	1178,8
	plytka gresowa porcelain tile Alami brown STR	1198	190	8	7	1,59	36	57,24	32,4	1159,2	1191,4
	plytka gresowa porcelain tile Industrio brown	598	598	8	5	1,79	30	53,7	33,95	1012,5	1043,5

NORMY TECHNICZNE PŁYTEK CERAMICZNYCH

Wymagania stosowane do płytek ceramicznych prasowanych na sucho, grupa B III, E > 10%.

Parametry techniczne	Wymagania normy PN-EN14411:2012	Średnia wartość uzyskana	Norma
Nasiąkliwość (%)	> 10	15	PN EN ISO 10545-3
Wytrzymałość na zginanie (N/mm²)	min. 12	23	PN EN ISO 10545-4
Siła łamiąca (N), grubość < 7,5 mm	nie mniej niż 200	500	PN EN ISO 10545-4
Siła łamiąca (N), grubość ≥ 7,5 mm	nie mniej niż 600	800-1300	PN EN ISO 10545-4
Odporność na plamienie	min. klasa 3	klasa 5	PN EN ISO 10545-14
Odporność na działanie środków chemicznych domowego użytku	min. klasa B	klasa A	PN EN ISO 10545-13
Odporność na działanie kwasów i zasad	wg wskazań producenta	klasa GLA	PN EN ISO 10545-13

Dopuszczalne odchylenia	Wymagania normy PN-EN14411:2012	Średnia wartość uzyskana	Norma
Odchylenia długości i szerokości (%)	±0,5 (nie więcej niż ±2 mm)	±0,25 (nie więcej niż ±1 mm)	PN EN ISO 10545-2
Odchylenia grubości (%)	+10 (nie więcej niż ±0,5 mm)	±5 (nie więcej niż ±0,3 mm)	PN EN ISO 10545-2
Płaskość powierzchni (%)	+0,5/-0,3 (nie więcej niż +2 mm/-1,5 mm)	+0,35/-0,1	PN EN ISO 10545-2
Odchylenia od kąta prostego (%)	±0,5 (nie więcej niż ±2 mm)	±0,15	PN EN ISO 10545-2
Krzywizna boków (%)	+0,5/-0,3 (nie więcej niż ±1,5 mm)	±0,25	PN EN ISO 10545-2
Jakość powierzchni (%)	min. 95	min. 98	PN EN ISO 10545-2

Wymagania stosowane do płytek ceramicznych prasowanych na sucho, grupa B Ia, E ≤ 0,5%.

Parametry techniczne	Wymagania normy PN-EN14411:2012	Średnia wartość uzyskana	Norma
Nasiąkliwość (%)	≤ 0,5	zgodne z normą lub < 0,4	PN EN ISO 10545-3
Wytrzymałość na zginanie (N/mm²)	min. 35	40	PN EN ISO 10545-4
Odporność na działanie środków chemicznych domowego użytku	min. klasa B	klasa A	PN EN ISO 10545-13
Odporność na plamienie	min. klasa 3	klasa 5	PN EN ISO 10545-14
Odporność na działanie kwasów i zasad	wg wskazań producenta	klasa GLA	PN EN ISO 10545-13
Siła łamiąca (N), grubość ≥ 7,5 mm	nie mniej niż 1300	1500	PN EN ISO 10545-4

Dopuszczalne odchylenia	Wymagania normy PN-EN14411:2012	Średnia wartość uzyskana	Norma
Odchylenia długości i szerokości (%)	±0,6 (nie więcej niż ±2 mm)	±0,1 - 0,3	PN EN ISO 10545-2
Odchylenia grubości (%)	±5 (nie więcej niż ±0,5 mm)	zgodnie z normą	PN EN ISO 10545-2
Płaskość powierzchni (%)	+0,5/-0,3 (nie więcej niż ±2 mm)	±0,03 - 0,08	PN EN ISO 10545-2
Odchylenia od kąta prostego (%)	±0,5 (nie więcej niż ±2 mm)	zgodnie z normą	PN EN ISO 10545-2
Krzywizna boków (%)	±0,5 (nie więcej niż ±1,5 mm)	±0,3	PN EN ISO 10545-2
Jakość powierzchni (%)	min. 95	zgodnie z normą	PN EN ISO 10545-2

TECHNICAL STANDARDS OF CERAMIC TILES

Requirements for dry-pressed ceramic tiles, B rating III, E > 10%.

Technical data	Requirements PN-EN14411:2012	Average value obtained	Standard
Water absorption (%)	> 10	15	PN EN ISO 10545-3
Bending strength (N/mm²)	min. 12	23	PN EN ISO 10545-4
Breaking strength (N), thickness < 7,5 mm	not less than 200	500	PN EN ISO 10545-4
Breaking strength (N), thickness ≥ 7,5 mm	not less than 600	800-1300	PN EN ISO 10545-4
Spot resistance	min. class 3	class 5	PN EN ISO 10545-14
Resistance to household chemicals	min. class B	class A	PN EN ISO 10545-13
Chemical resistance	indicated by the manufacturer	class GLA	PN EN ISO 10545-13

Permissible deviations	Requirements PN-EN14411:2012	Average value obtained	Standard
Length and width deviations (%)	±0,5 (not more than ±2 mm)	±0,25 (not more than ±1 mm)	PN EN ISO 10545-2
Thickness deviations (%)	±10 (not more than ±0,5 mm)	±5 (not more than ±0,3 mm)	PN EN ISO 10545-2
Surface deviations (%)	+0,5/-0,3 (not more than +2 mm/-1,5 mm)	+0,35/-0,1	PN EN ISO 10545-2
Rectangularity deviation (%)	±0,5 (not more than ±2 mm)	±0,15	PN EN ISO 10545-2
Deviations of sides (%)	+0,5/-0,3 (not more than ±1,5 mm)	±0,25	PN EN ISO 10545-2
Quality of surface (%)	min. 95	min. 98	PN EN ISO 10545-2

Requirements for dry-pressed ceramic tiles, B rating Ia, E ≤ 0,5%.

Technical data	Requirements PN-EN14411:2012	Average value obtained	Standard
Water absorption (%)	≤ 0,5	in line with the standard or < 0,4	PN EN ISO 10545-3
Bending strength (N/mm²)	min. 35	40	PN EN ISO 10545-4
Resistance to household chemicals	min. class B	class A	PN EN ISO 10545-13
Spot resistance	min. class 3	class 5	PN EN ISO 10545-14
Chemical resistance	indicated by the manufacturer	class GLA	PN EN ISO 10545-13
Breaking strength (N), thickness ≥ 7,5 mm	not less than 1300	1500	PN EN ISO 10545-4

Permissible deviations	Requirements PN-EN14411:2012	Average value obtained	Standard
Length and width deviations (%)	±0,6 (not more than ±2 mm)	±0,1 - 0,3	PN EN ISO 10545-2
Thickness deviations (%)	±5 (not more than ±0,5 mm)	in line with the standard	PN EN ISO 10545-2
Surface deviations (%)	+0,5/-0,3 (not more than ±2 mm)	±0,03 - 0,08	PN EN ISO 10545-2
Rectangularity deviation (%)	±0,5 (not more than ±2 mm)	in line with the standard	PN EN ISO 10545-2
Deviations of sides (%)	±0,5 (not more than ±1,5 mm)	±0,3	PN EN ISO 10545-2
Quality of surface (%)	min. 95	in line with the standard	PN EN ISO 10545-2