

30x75 Collections

TUBADZIN



ROCHELLE



Piękno w rozkwicie

Maki są niezwykle. Nie wytwarzają nektaru, a jedynie pyłek, który przy najdelikatniejszym podmuchu wiatru unosi się w powietrzu. Oto wymalowane pędzlem natury cudowne piękno życia – zamknięte w delikatnym, niedosiadym szkicu, którego szlachetność podkreśla platyna. Kolekcja Rochelle pozwala stworzyć inspirowane naturą wnętrza w stylu japońskim i odkryć na nowo piękno wokół nas.

Beauty in bloom

Poppies are amazing. They produce no nectar, only pollen, which floats in the air at the slightest gust of wind. Here, painted with nature's brush, is the wonderful beauty of life – encapsulated in a delicate, understated sketch whose fine nature is emphasised by the platinum. The Rochelle collection allows you to create Japandi-style interiors inspired by nature and rediscover the beauty around us.

30 x 75

ROCHELLE




ROCHELLE WHITE
plytka ścienna | wall tile

ROCHELLE WOOD STR
plytka ścienna | wall tile

ROCHELLE FLEUR FORM
dekor ścienny | wall decoration

ROCHELLE WHITE
plytka gresowa | porcelain tile

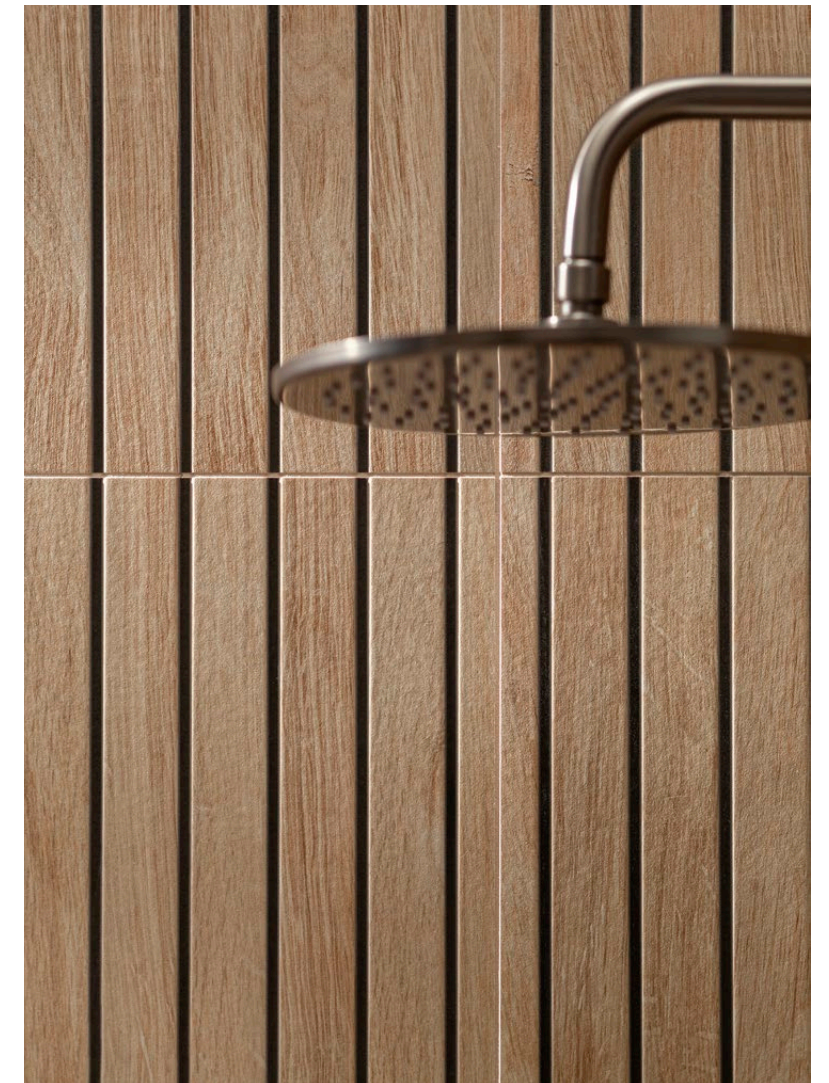

ROCHELLE WHITE
plytka ścienna | wall tile


ROCHELLE WOOD STR
plytka ścienna | wall tile

ROCHELLE WHITE
plytka gresowa | porcelain tile

30 x 75

ROCHELLE




ROCHELLE WHITE
płytko ścienna | wall tile
748×298×10 mm SATYNA | SATIN 



ROCHELLE FLEUR FORM
dekor ścienny | wall decoration
148×225×10 mm SATYNA+POLYSK | SATIN+GLOSS



ROCHELLE WOOD STR
płytko ścienna | wall tile
748×298×10 mm MAT | MATT 




ROCHELLE WHITE
płytko ścienna | wall tile
148×225×10 mm SATYNA | SATIN



STEEL 18
listwa ścienna | wall strip
748×23×10 mm POLYSK | GLOSS

30 x 75

ROCHELLE

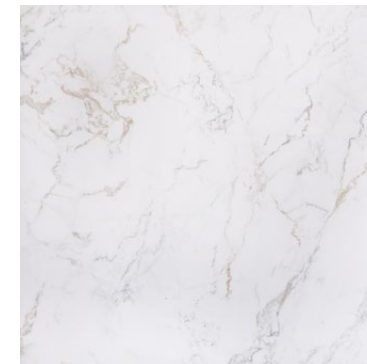

ROCHELLE WHITE MAT
płytko gresowa | porcelain tile
598×598×8 mm MAT | MATT
 Q IV * R9

PAKOWANIE PRODUKTÓW | PRODUCT PACKAGING

	Nazwa produktu	dlugość	szerokość	grubość	szt./karton	m²/karton	karton/	m²/paleta	kg/karton	kg/paleta	kg/paleta
		w mm	w mm	w mm		paleta	netto	brutto			
		length	width	thickness	pcs/carton	m²/carton	carton/	m²/palette	kg/carton	kg/palette	kg/palette
		in mm	in mm	in mm			palette			net	gross
MODERN BASALT	plytka ścienna wall tile Modern Basalt ivory	298	748	10	6	1,34	32	42,88	23,3	739,2	770,6
	plytka ścienna wall tile Modern Basalt black	298	748	10	6	1,34	32	42,88	23,3	739,2	770,6
	dekor ścienny wall decoration Modern Basalt A	298	748	10	6	1,34	32	42,88	21,92	695,04	723,04
	dekor ścienny wall decoration Modern Basalt B	298	748	10	6	1,34	32	42,88	21,92	695,04	723,04
MOOR	dekor ścienny wall decoration Modern Basalt black	298	748	9	7	1,56	28	43,77	33,1	921,2	951,8
	listwa ścienna wall strip Steel Black 3	748	23	10	18	0,31	66	20,44	7,04	451,44	484,64
	plytka gresowa porcelain tile Grand Cave Graphite STR	598	598	8	5	1,79	30	53,7	33,95	1012,5	1042
	plytka gresowa porcelain tile Wood Grain Red STR	1198	190	8	7	1,59	36	57,24	32,4	1159,2	1191,4
	plytka ścienna wall tile Moor grey	298	748	10	6	1,34	32	42,88	23,3	739,2	770,6
	plytka ścienna wall tile Moor graphite	298	748	10	6	1,34	32	42,88	23,3	739,2	770,6
	plytka ścienna wall tile Essent white	298	748	10	6	1,34	32	42,88	23,3	739,2	770,6
	dekor ścienny wall decoration Moor tropic form	225	148	10	16	0,6	70	42,28	9,16	627,2	666,2
	dekor ścienny wall decoration Moor floral form	225	148	10	16	0,6	70	42,28	9,16	627,2	666,2
	dekor ścienny 2-elementowy 2-element wall decoration Moor tropic	748	598	10	1	0,45	90	40,26	7,72	676,8	719,8
	dekor ścienny 2-elementowy 2-element wall decoration Moor floral	748	598	10	1	0,45	90	40,26	7,72	676,8	719,8
	ROCHELE	listwa ścienna wall strip Royal Place white 1	298	115	17	5	0,17	110	18,85	3,6	374
listwa ścienna wall strip Royal Place white 2		298	62	21	5	0,09	110	10,16	2,3	231	278
listwa ścienna wall strip Steel gold 4		748	15	10	18	0,2	66	13,33	4,34	273,24	311,44
listwa ścienna wall strip Steel 18		748	23	10	18	0,31	66	20,44	7,04	451,44	484,64
plytka gresowa porcelain tile Moor grey LAP		598	598	8	5	1,79	30	53,7	32,95	982,5	1013,5
plytka gresowa porcelain tile Moor graphite LAP		598	598	8	5	1,79	30	53,7	32,95	982,5	1013,5
plytka ścienna wall tile Rochelle white		225	148	10	16	0,56	70	39,2	9,16	627,2	666,2
plytka ścienna wall tile Rochelle white		298	748	10	6	1,34	32	42,88	23,3	739,2	770,6
plytka ścienna wall tile Rochelle wood STR		298	748	10	6	1,34	32	42,88	23,3	739,2	770,6
dekor ścienny wall decoration Rochelle fleur form		225	148	10	16	0,56	70	39,2	9,16	627,2	666,2
listwa ścienna wall strip Steel 18		748	23	10	18	0,31	66	20,44	7,04	451,44	484,64
plytka gresowa porcelain tile Rochelle white MAT		598	598	8	5	1,79	30	53,7	32,95	982,5	1013,5
TISSUE	plytka ścienna wall tile Tissue ivory	298	748	10	6	1,34	32	42,88	23,3	739,2	770,6
	plytka ścienna wall tile Tissue beige	298	748	10	6	1,34	32	42,88	23,3	739,2	770,6
	plytka ścienna wall tile Tissue ivory STR	298	748	10	6	1,34	32	42,88	23,3	739,2	770,6
	listwa ścienna wall strip Tissue gold	748	23	10	20	0,34	66	22,44	6,4	409,2	447,4
	listwa ścienna wall strip Steel gold 4	748	15	10	18	0,2	66	13,33	4,34	273,24	311,44
	mozaika ścienna wall mosaic Tissue green	298	272	10	9	0,73	30	21,9	14,6	432	463
	mozaika ścienna wall mosaic Tissue beige	298	272	10	9	0,73	30	21,9	14,6	432	463
	plytka gresowa porcelain tile Tissue ivory MAT	598	598	8	5	1,79	30	53,7	32,95	982,5	1013,5
	plytka ścienna wall tile Tori Take brown	298	748	10	6	1,34	32	42,88	23,3	739,2	770,6
	plytka ścienna wall tile Tori Take ivory	298	748	10	6	1,34	32	42,88	23,3	739,2	770,6
	dekor ścienny 3-elementowy 3-element wall decoration Tori Take	898	748	10	2	1,34	32	42,99	21,8	691,2	722,6
	dekor ścienny 4-elementowy 4-element wall decoration Tori	1498	598	10	1	0,9	44	39,42	14,2	616	649,8
TORITAKE	listwa ścienna wall strip Steel gold 4	748	15	10	18	0,2	66	13,33	4,34	273,24	311,44
	listwa ścienna wall strip Steel 10	598	15	10	18	0,16	120	19,21	3,44	388,8	432,8
	plytka gresowa porcelain tile Alami beige STR	1198	190	8	7	1,59	36	57,24	32,05	1146,6	1178,8
	plytka gresowa porcelain tile Alami brown STR	1198	190	8	7	1,59	36	57,24	32,4	1159,2	1191,4
	plytka gresowa porcelain tile Industrio brown	598	598	8	5	1,79	30	53,7	33,95	1012,5	1043,5

NORMY TECHNICZNE PŁYTEK CERAMICZNYCH

Wymagania stosowane do płytek ceramicznych prasowanych na sucho, grupa B III, E > 10%.

Parametry techniczne	Wymagania normy PN-EN14411:2012	Średnia wartość uzyskana	Norma
Nasiąkliwość (%)	> 10	15	PN EN ISO 10545-3
Wytrzymałość na zginanie (N/mm²)	min. 12	23	PN EN ISO 10545-4
Siła łamiąca (N), grubość < 7,5 mm	nie mniej niż 200	500	PN EN ISO 10545-4
Siła łamiąca (N), grubość ≥ 7,5 mm	nie mniej niż 600	800-1300	PN EN ISO 10545-4
Odporność na plamienie	min. klasa 3	klasa 5	PN EN ISO 10545-14
Odporność na działanie środków chemicznych domowego użytku	min. klasa B	klasa A	PN EN ISO 10545-13
Odporność na działanie kwasów i zasad	wg wskazań producenta	klasa GLA	PN EN ISO 10545-13

Dopuszczalne odchylenia	Wymagania normy PN-EN14411:2012	Średnia wartość uzyskana	Norma
Odchylenia długości i szerokości (%)	±0,5 (nie więcej niż ±2 mm)	±0,25 (nie więcej niż ±1 mm)	PN EN ISO 10545-2
Odchylenia grubości (%)	+10 (nie więcej niż ±0,5 mm)	±5 (nie więcej niż ±0,3 mm)	PN EN ISO 10545-2
Płaskość powierzchni (%)	+0,5/-0,3 (nie więcej niż +2 mm/-1,5 mm)	+0,35/-0,1	PN EN ISO 10545-2
Odchylenia od kąta prostego (%)	±0,5 (nie więcej niż ±2 mm)	±0,15	PN EN ISO 10545-2
Krzywiżna boków (%)	+0,5/-0,3 (nie więcej niż ±1,5 mm)	±0,25	PN EN ISO 10545-2
Jakość powierzchni (%)	min. 95	min. 98	PN EN ISO 10545-2

Wymagania stosowane do płytek ceramicznych prasowanych na sucho, grupa B Ia, E ≤ 0,5%.

Parametry techniczne	Wymagania normy PN-EN14411:2012	Średnia wartość uzyskana	Norma
Nasiąkliwość (%)	≤ 0,5	zgodne z normą lub < 0,4	PN EN ISO 10545-3
Wytrzymałość na zginanie (N/mm²)	min. 35	40	PN EN ISO 10545-4
Odporność na działanie środków chemicznych domowego użytku	min. klasa B	klasa A	PN EN ISO 10545-13
Odporność na plamienie	min. klasa 3	klasa 5	PN EN ISO 10545-14
Odporność na działanie kwasów i zasad	wg wskazań producenta	klasa GLA	PN EN ISO 10545-13
Siła łamiąca (N), grubość ≥ 7,5 mm	nie mniej niż 1300	1500	PN EN ISO 10545-4

Dopuszczalne odchylenia	Wymagania normy PN-EN14411:2012	Średnia wartość uzyskana	Norma
Odchylenia długości i szerokości (%)	±0,6 (nie więcej niż ±2 mm)	±0,1 - 0,3	PN EN ISO 10545-2
Odchylenia grubości (%)	±5 (nie więcej niż ±0,5 mm)	zgodnie z normą	PN EN ISO 10545-2
Płaskość powierzchni (%)	+0,5/-0,3 (nie więcej niż ±2 mm)	±0,03 - 0,08	PN EN ISO 10545-2
Odchylenia od kąta prostego (%)	±0,5 (nie więcej niż ±2 mm)	zgodnie z normą	PN EN ISO 10545-2
Krzywiżna boków (%)	±0,5 (nie więcej niż ±1,5 mm)	±0,3	PN EN ISO 10545-2
Jakość powierzchni (%)	min. 95	zgodnie z normą	PN EN ISO 10545-2

TECHNICAL STANDARDS OF CERAMIC TILES

Requirements for dry-pressed ceramic tiles, B rating III, E > 10%.

Technical data	Requirements PN-EN14411:2012	Average value obtained	Standard
Water absorption (%)	> 10	15	PN EN ISO 10545-3
Bending strength (N/mm²)	min. 12	23	PN EN ISO 10545-4
Breaking strength (N), thickness < 7,5 mm	not less than 200	500	PN EN ISO 10545-4
Breaking strength (N), thickness ≥ 7,5 mm	not less than 600	800-1300	PN EN ISO 10545-4
Spot resistance	min. class 3	class 5	PN EN ISO 10545-14
Resistance to household chemicals	min. class B	class A	PN EN ISO 10545-13
Chemical resistance	indicated by the manufacturer	class GLA	PN EN ISO 10545-13

Permissible deviations	Requirements PN-EN14411:2012	Average value obtained	Standard
Length and width deviations (%)	±0,5 (not more than ±2 mm)	±0,25 (not more than ±1 mm)	PN EN ISO 10545-2
Thickness deviations (%)	±10 (not more than ±0,5 mm)	±5 (not more than ±0,3 mm)	PN EN ISO 10545-2
Surface deviations (%)	+0,5/-0,3 (not more than +2 mm/-1,5 mm)	+0,35/-0,1	PN EN ISO 10545-2
Rectangularity deviation (%)	±0,5 (not more than ±2 mm)	±0,15	PN EN ISO 10545-2
Deviations of sides (%)	+0,5/-0,3 (not more than ±1,5 mm)	±0,25	PN EN ISO 10545-2
Quality of surface (%)	min. 95	min. 98	PN EN ISO 10545-2

Requirements for dry-pressed ceramic tiles, B rating Ia, E ≤ 0,5%.

Technical data	Requirements PN-EN14411:2012	Average value obtained	Standard
Water absorption (%)	≤ 0,5	in line with the standard or < 0,4	PN EN ISO 10545-3
Bending strength (N/mm²)	min. 35	40	PN EN ISO 10545-4
Resistance to household chemicals	min. class B	class A	PN EN ISO 10545-13
Spot resistance	min. class 3	class 5	PN EN ISO 10545-14
Chemical resistance	indicated by the manufacturer	class GLA	PN EN ISO 10545-13
Breaking strength (N), thickness ≥ 7,5 mm	not less than 1300	1500	PN EN ISO 10545-4

Permissible deviations	Requirements PN-EN14411:2012	Average value obtained	Standard
Length and width deviations (%)	±0,6 (not more than ±2 mm)	±0,1 - 0,3	PN EN ISO 10545-2
Thickness deviations (%)	±5 (not more than ±0,5 mm)	in line with the standard	PN EN ISO 10545-2
Surface deviations (%)	+0,5/-0,3 (not more than ±2 mm)	±0,03 - 0,08	PN EN ISO 10545-2
Rectangularity deviation (%)	±0,5 (not more than ±2 mm)	in line with the standard	PN EN ISO 10545-2
Deviations of sides (%)	±0,5 (not more than ±1,5 mm)	±0,3	PN EN ISO 10545-2
Quality of surface (%)	min. 95	in line with the standard	PN EN ISO 10545-2